


ESPACE NUMERIQUE

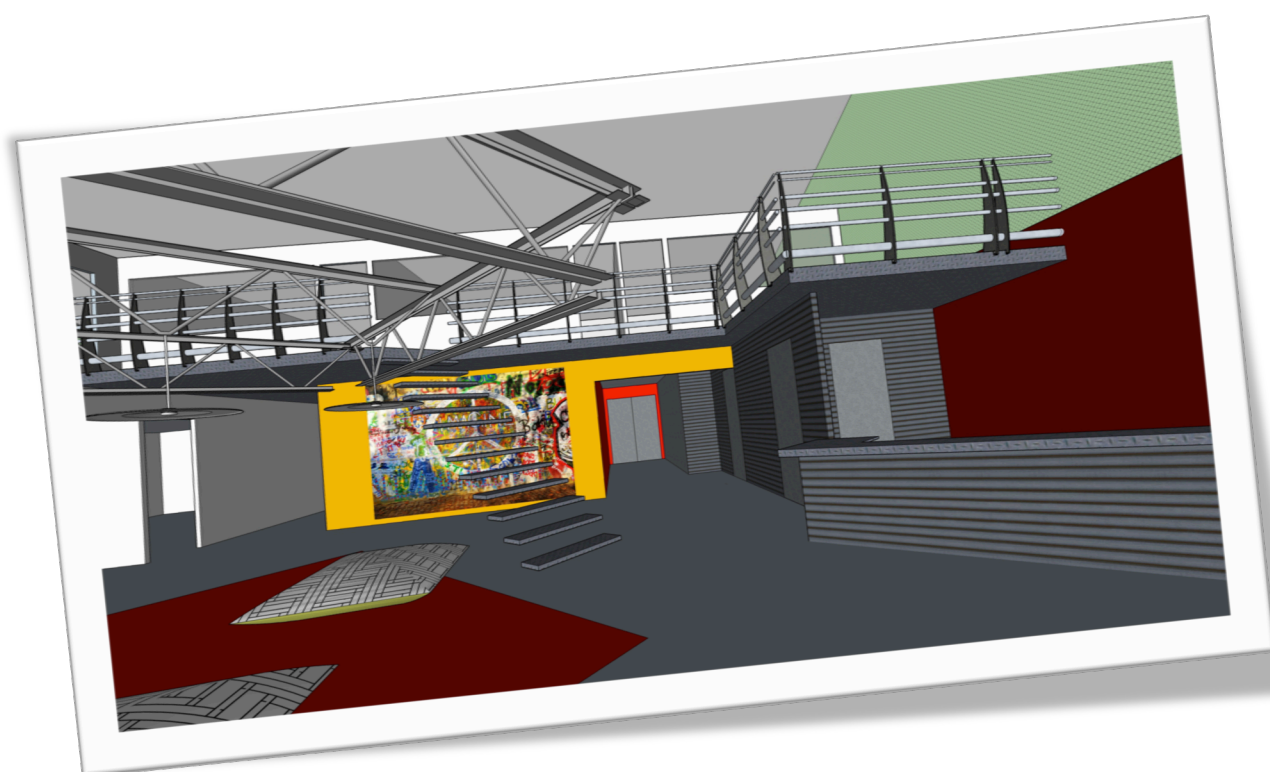

CCTP

Lot 1

*Ossature métallique - Plancher métallique
Escalier et garde-corps métalliques*

Sommaire

1	DISPOSITIONS GENERALES	3
1.1	OBJET DU PRESENT LOT	3
1.2	NORMES ET REGLEMENTS	3
1.3	SECURITE DE CHANTIER	3
1.4	VARIANTES	3
2	CONSISTANCE DES TRAVAUX	4
2.1	PRESTATION DE L'ENTREPRISE	4
2.1	PLANS D'EXECUTION - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	4
2.2	CONNAISSANCE DES LIEUX	5
2.3	CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES	5
2.4	RECEPTION DES SUPPORTS	5
2.5	PROTECTION DES OUVRAGES	5
2.6	NETTOYAGE DU CHANTIER	6
2.1	COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT	6
2.2	QUALITE DES OUVRAGES	6
2.3	ENTRETIEN AVANT RECEPTION	7
2.4	GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT	7
3	DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES	7
3.1	OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE	7
3.2	STRUCTURE METALLIQUE DE L'ENVELOPPE	8
3.2.1	PLANCHER METALLIQUE	9
3.2.2	ESCALIER METALLIQUE INDUSTRIEL	9
3.2.3	GARDE-CORPS INDUSTRIEL	9

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRÉSENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les prestations définissant le

Lot 1

Ossature métallique - Plancher métallique, Escalier et garde-corps métalliques

relatif au projet d'aménagement intérieur d'un ESPACE NUMERIQUE, à Arue, pour le compte de la CCISM.

1.2 NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission, et notamment les :

- Cahiers et règles de calcul des DTU édités par le CSTB.
- Normes NF.
- Normes AFNOR pour la conformité des matériaux selon les arrêtés et décrets.
- Les avis techniques du C.S.T.B.

1.3 SÉCURITÉ DE CHANTIER

Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité et l'hygiène du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la charge du présent lot et comprises dans son prix.

1.4 VARIANTES

Des solutions variantes pourront être proposées par l'entrepreneur, cependant la géométrie intérieure des ouvrages sera inchangée. Elles devront être accompagnées de notes descriptives, les modifications des descentes de charge

et de plans de principe tenant compte des contraintes définies au CCTP. Elles ne devront engendrer aucune plus-value aux autres corps d'état.

2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1 PRESTATION DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de l'intégralité du C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières). Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une non connaissance des travaux directement confiés à son lot ou provenant d'obligations qui lui sont faites, au regard des autres lots.

L'entrepreneur est par ailleurs réputé avoir procédé à une lecture approfondie de tous les documents constituant le dossier de consultation des entreprises, tout corps d'états confondus.

Il est également tenu de signaler, le cas échéant à l'Architecte les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater pendant la période de préparation de son offre.

Ces remarques ou observations devront être portées à la connaissance de l'Architecte, huit jours au plus tard, avant la date limite de remise des offres de prix. Ce, afin de lui permettre d'en porter, si nécessaire connaissance aux autres candidats.

Passé ce délai, l'entrepreneur sera censé avoir tenu compte de ses propres remarques ou observations. Il ne pourra aucunement par la suite, s'en prévaloir pour prétendre, réviser son offre à la hausse.

2.1 PLANS D'EXECUTION - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Sur la base du projet établi par l'équipe de Maîtrise d'œuvre, les études et les plans spécifiques d'exécution et de chantier pour la réalisation des ouvrages sont à la charge du titulaire du présent lot.

Les notes de calculs, les plans d'exécution et les détails de chantier seront fournis par l'entreprise et seront soumis à l'approbation du Maître d'œuvre et du Bureau de contrôle avant le démarrage des travaux.

Ces plans devront avoir préalablement reçu l'accord des titulaires des autres lots intéressés.

En fin de travaux, l'entreprise devra la fourniture des dossiers des ouvrages exécutés qui seront remis au Maître d'œuvre avant la réception. Ils contiendront, outre les plans mis à jour, certifiés conformes à l'exécution, les documentations des matériels spécifiques mis en œuvre, les notes de calculs des éléments essentiels.

Les dossiers des ouvrages exécutés seront fournis en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire au format informatique.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage à exécuter ces ouvrages dans les règles de l'art et ce sans jamais prétendre à aucun complément sur les prix par lui convenus. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement à la présentation de son offre globale et forfaitaire, d'une connaissance insuffisante du site et des moyens d'accès en relation avec ses ouvrages.

2.3 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires prévus au présent lot et nécessaires au parfait achèvement des ouvrages en conformité avec l'art de bâtir et avec les lois et les règlements en vigueur, même si certaines de ces fournitures ou façons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs à ces travaux.

2.4 RÉCEPTION DES SUPPORTS

Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, il doit en informer le maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

2.5 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable de tous les dégâts qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, sur les ouvrages des autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens.

La remise en état serait alors à sa charge et à ses frais et ceci sans délais d'exécution.

Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes les précautions utiles : protection contre les intempéries, protection contre le vol...

2.6 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge les nettoyages de chantier et l'évacuation de l'ensemble des déchets provenant de ses travaux.

Il est rappelé à l'entrepreneur de veiller à ce qu'aucun dégât ou salissures quelconques ne soit fait aux ouvrages des autres corps d'état.

2.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans) en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

Il devra prévoir dans son étude, toutes les sujétions d'exécution entraînées, en cours de réalisation, par l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.

S'il n'y avait pas bonne concordance entre ses plans de détail et de réalisation, l'entrepreneur devrait en avertir immédiatement le maître d'œuvre, avant le début de ses travaux, lui permettant ensuite d'en demander rectification, réparations si ces plans lui ont bien été remis en temps utile.

2.2 QUALITÉ DES OUVRAGES

Les fers et aciers employés profilés du commerce, tubes ou autres, pour les ouvrages d'ossature métallique, seront de 1^{re} qualité, bien dressés, ne présentant aucune alvéole d'oxydation ni défaut apparent.

Les assemblages boulonnés ou rivés seront parfaitement exécutés pour résister sans déformation permanente ni amorce de rupture aux essais mécaniques.

Tous les éléments en acier (profilés ; fixations...) seront protégés contre la corrosion par galvanisation à chaud.

2.3 ENTRETIEN AVANT RÉCEPTION

L'entrepreneur devra refaire, à ses frais, toutes les réparations jugées nécessaires à la bonne finition des ouvrages et ceci jusqu'à réception définitive des ouvrages.

2.4 GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

La durée de garantie correspondant à l'année de parfait achèvement est d'un an à compter de la date de réception des ouvrages. Pendant cette période, l'entretien de ses ouvrages sera à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. Toutes les déficiences sur les ouvrages réalisés par le présent lot, qui viendraient à se révéler à l'usage, seront réparées aux frais de l'entrepreneur ainsi que toutes les réfections nécessaires sans le préjudice des dommages causés dont il supportera seul toutes les conséquences.

3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

3.1 OUVRAGES DE CHARPENTE MÉTALLIQUE

L'ensemble sera réalisé suivant description ci-après et plans du présent dossier de consultation ou avec systèmes équivalents proposés par l'entreprise et définis avec description sommaire jointe à l'offre de l'entreprise. Dans tous les cas, les ouvrages de charpente métallique réalisés par l'entreprise devront être justifiés par des notes de calculs d'un bureau de contrôle et soumises à l'approbation du Maître d'œuvre avant le démarrage des travaux.

Les travaux comprendront :

- études, plans et détails d'exécution et de chantier nécessaires à la réalisation du projet conformément aux règles de calcul et normes en vigueur.
- fourniture du dossier des ouvrages exécutés remis, avant réception, au Maître d'œuvre. Il contiendra, outre les plans mis à jour, certifiés conformes à l'exécution, les documentations des matériels spécifiques mis en œuvre (systèmes d'attaches, assemblages, etc.), les notes de calculs des éléments essentiels,

- fourniture de l'ensemble des profils, tubes, fers, pièces spéciales, entretoises, platines, goussets, renforts, boulons, fixations et accessoires divers nécessaires à l'exécution des ouvrages,
- mise en œuvre de l'ensemble des ouvrages, compris assemblages de toute nature et toutes sujétions de transport, manutention, levage, protections, étalements, échafaudages, etc., nécessaires au parfait accomplissement des travaux,
- sujétions diverses pour liaisons avec les ouvrages béton de l'existant.
- y compris toutes sujétions de finitions.

3.2 STRUCTURE METALLIQUE DE L'ENVELOPPE

Afin de supporter le plancher de la mezzanine, l'entreprise devra la réalisation de la structure métallique porteuse, en acier galvanisé à chaud.

Fabrication, pose et scellements des ouvrages de charpente métallique sur le dallage et les murs existants, comprenant :

- Approvisionnement des profilés (portiques, poteaux, poutres, etc.), suivant études et plans de structure :
 - poteaux en profilés type HEA, HEB, IPE ou équivalent recevant en pied des platines en tôle forte,
 - poutres porteuses en profilé type IPN ou IPE de section appropriée à la surcharge totale à prendre en compte (250 kg/m²), assemblées sur les poteaux par des platines et goussets de report de charges,
 - poutres de contreventement éventuelles en profilés dito assemblées sur les poutres et poteaux décrits ci-avant,
 - y compris toutes ossatures complémentaires, entraxe suivant plans et détails architecte, avec platines de fixations scellées.
- Découpes et montages.
- Boulonnage.
- En général, tous éléments nécessaires à la stabilité de l'ensemble.

Suivant plan de principe de l'architecte et plan de pré-dimensionnement structure. Livrée finie, finition galvanisée.

Localisation :

Suivant plans architecte.

3.2.1 Plancher métallique

Support : Structure métallique prévue au présent lot.

Comprenant :

- Plancher en tôle larmée fixée sur la structure
- Livré avec protection anticorrosion.

Localisation :

Plancher étage

3.2.2 Escalier métallique industriel

Réalisation d'un escalier métallique droit avec marches métal en tôle larmée.

Dimensions selon plans architecte.

Fixation limons par platine métallique en nez de dalle du plancher haut (poutre IPE ou UPN selon calculs entrepris), compris toutes sujétions de fixation sur structures.

Limons métalliques (profilé UPN ou tubulaire selon calculs entreprise) et équerres soudées pour pose des emmarchements (section à déterminer par entreprise).

Marches portantes acier galvanisé sans contremarches en tôle larmée. Les marches seront fixées par en dessous par boulons inox sur limons intérieurs et extérieurs

Ensemble réalisé en acier galvanisé, l'exécution sera de qualité et destinées à être apparente.

Garde-corps industriels conforme aux normes, hauteur 1,10 m requis.

Localisation : Suivant plans architecte

Escalier d'accès mezzanine : escalier droit, marche et contre marche tôle larmée motif au choix du maître d'ouvrage

Dimension : Hauteur 2,60, 13 marches 25 x 18,5 environ

Largeur volée 1,40 m

3.2.3 Garde-corps industriel

Fourniture et pose d'un garde-corps de 1,10 m de hauteur en acier galvanisé conformes aux critères des normes NF E 85-015 comprenant :

- Potelets en acier galvanisé en fers plats 50 x 10 mm laminés à chaud (selon calcul) fixés sur dalle plancher collaborant ;
- Lisse métallique ronde intermédiaire 15 mm ou 20 mm selon calculs et normes en vigueur ;
- Lisse supérieure ronde en tube acier galvanisé diamètre 50,8 mm.

Les finitions étant destinées à être apparentes, l'exécution des détails et soudures seront irréprochables.

Localisation :

Coursive de la mezzanine